


Bretton  *Gaucher*

FAIR - PLAY EX-L ***MONTAGE ET DEMONTAGE DES CANONS***

Pour le montage, procéder comme indiqué ci-dessous

1 - Positionner l'extracteur en position sortie

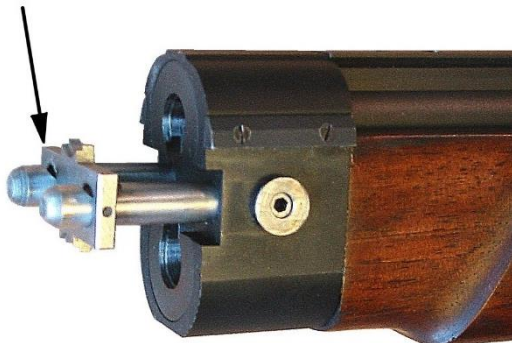

2 - Présenter le canon au dessus de la bascule et insérer les tourillons dans leur logement



3 - Descendre le canon jusqu'en butée



4 - Reculer le canon, puis verrouiller la clé



5 - Mettre en place la vis de verrouillage avec la clé fournie, bloquer modérément



Pour le démontage, procéder en sens inverse